microlin cooper

ANTI- NEEDS 5

CAT III

EN 388:2016

3X44F

ANSI/ ISEA Tested

with ASTM F2878-10

Level 5

Descripción

El Anti Needle 5 es lo último en guantes resistentes a las agujas. Ofrece protección para las agujas en la palma y las puntas de los dedos con protección adicional entre el pulgar y el índice.
El guante también ofrece el más alto nivel de protección contra cortes y pinchazos. Además, el guante es totalmente impermeable.

Especificaion

Revestimiento:látex arrugado

Transatlántico:Algodón, Poliéster, Fibras de acero inoxidable.
Indicador: 10
Tamaños disponibles: M, L, XL
Cantidad de bolsa/caja:1 par por bolsa
Color: Naranja

Industrias y Aplicaciones

Operaciones delicadas y precisas.
Electrónica
Asamblea
Manejo de discos compactos
Manipulación de libros, tarjetas de crédito, cristales, etc.

Caracteristicas

La exposición a agujas lo pone en riesgo de contraer enfermedades como la hepatitis B, la hepatitis C o el VIH.

Por lo tanto, es vital protegerse con protección para las manos a prueba de agujas.
A continuación encontrará información sobre qué son los guantes protectores para agujas y cómo se prueban.

Empecemos por el pinchazo. Todos sabemos que la punción forma parte de la norma EN388, que también realiza pruebas de abrasión, corte y desgarro.

CUT LEVEL 4 es la clasificación EN388 más alta para pinchazos. Los pinchazos pueden incluir cuchillos, astillas de madera, alambres, etc.

Telfono de contacto: +34 953 017 402

ANTI- NEEDS 5

Caracteristicas

Pero ¿qué pasa con la protección de las agujas?Es importante tener en cuenta que la protección contra pinchazos no significa necesariamente protección contra agujas!

Industrias como la médica, la gestión de residuos y el reciclaje corren un alto riesgo de exposición a las agujas, por lo que se realizó una prueba adicional específicamente para la punción con agujas.

Hemos probado nuestro guante antiagujas 5 según la norma estadounidense ASTM F2878-10 para comprender mejor su eficacia... los resultados fueron excepcionales.

Entonces, ¿cuál es la prueba especial para agujas etiquetadas como 'ASTM F2878'?

La ASTM F2878 fue una extensión de la ANSI/ISEA 105. La ANSI/ISEA 105 es el equivalente a la norma En388 utilizada en el Reino Unido y Europa.

Cómo se etiqueta el estándar

La prueba ASTM F2878 obtiene puntuaciones del nivel 1 al 5. (Nivel 5 que ofrece la mayor protección).

El Anti-Aguja 5 de Microlin Cooper:

Nuestro antiagujas 5 obtuvo el nivel más alto en la prueba de punción EN388 (nivel 4) y en la ANSI/ISEA – 105 ASTM F2878-10. (Nivel 5)

Puntuaciones Anti Needle 5 con más detalle:

Alcanzó un máximo de – 35,33 newtons en la prueba con aguja hipodérmica ASTM F2878 (el mínimo para alcanzar un nivel 5 es 10 newtons)

Alcanzó un máximo de 177 newtons – EN 388: 2016 (el mínimo para alcanzar un nivel 4 es 150 newtons).

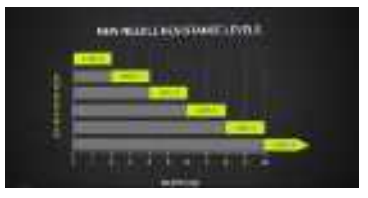

Telfono de contacto: +44 (0) 1442 870 530